

BEYER HARTSTEINBRECHER KB 700-S



kompakt und leistungsstark

**Seitlicher Abzug
des Vorsiebmaterials**



**Vibrationsrinne unter dem
Brecher für störungsfreien
Abzug des Brechgutes**




Spaltweitenverstellung hydraulisch



Riemenspanner



Maulweite 700 x 500 Brecherplatten aus hochverschleißfestem Manganguß

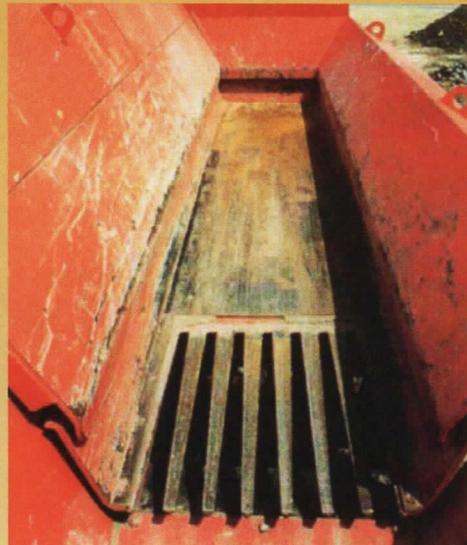

Bequeme Aufgabe auf Vibrorinne mit integrierter Vorabsiebung



Dieselmotorischer Antrieb über Keilriemengetriebe. Erzeugung von elektrischem Strom im Nebetrieb



Steuerpaneel auf Bedienerstand



Einfacher und übersichtlicher Aufbau der Bedienelemente

Trichterinhalt 2,5 m ³	hopper content 2,5 m ³	contenu de trémie 2,5 m ³
integrierte Vorabsiebung	vibrating screen	préciblage intégré
700 x 500 Einschwingen Backenbrecher	700 x 500 jaw crusher	concasseur à oscillation de 700 x 500
Dieselmotorischer Antrieb	directly driven by a diesel motor; side connected electrical generator	principe d'entraînement par moteur diesel
2 ausklappbare Haldenbänder	2 collapsible pile belts	production de courant électrique par moteur d'entraînement secondaire
druckluftgebremstes Fahrwerk zentrale Tandemachse	chassis with air brake system central tandem axle	deux tapis roulants, bandes de mise en stock rabattables, pliables
TÜV-Zulassung bis 80 km/h	TÜV approved up to 80 km/h	train de roulement nuni de freins à air comprimé
Schaltschrank mit Betriebsstundenzähler und 230 V Steckdose	electric cabinet with hour counter and 230 V plug	
separates Steuerungspaneel auf Bedienerstand	separate processing paneel on operation platform	

BEYER Vertriebsbüro West

Stefan N. Lörsch

Telefon: 02235 - 27 62

Mobil: 0173- 27 29 276

Email: info@sieben-brechen.de

www.sieben-brechen.de

